


BS555

Körüklü Yük Hücresi




Uygulamalar




Yer Kantarları




Asılı Tartım Sistemleri




Konveyör Kantarı



Tank & Silo Tartımı



Endüstriyel Prosesler



Test Makineleri



Islak Saha Kantarları



Paketleme & Dolum Uygulamaları

Temel Özellikler

- 5~500 kg kapasiteler
- OIML R60 C3 onaylı
- IP68 Koruma sınıfı
- Paslanmaz çelik körük

Model BS555 nikel alaşım çelik yapıda, paslanmaz çelik körüklü 5 kg'dan 500 kg'a kadar değişen kapasitelerde, OIML R60 C3 onaylı, yüksek hassasiyetli bir yük hücresidir.


IP68 koruma sınıfına haiz yapısı ile küçük kapasiteli yer kantarları, torba dolum ve paketleme makinaları, konveyör, silo ve tank tartım sistemleri ve diğer endüstriyel tartım uygulamaları için son derece uygundur.

BAYKON
Endüstriyel Tartım Sistemleri

Teknik Özellikler

Kapasite (E_{max})	kg	5 / 10 / 20 / 50 / 100 / 200 / 500
Hassasiyet sınıfı (OIML R60'e göre)		C3 (500 kg hariç)
Çıkış kazancı (RO)	mV / V	2.0 ± 0.002
Maksimum bölüntü sayısı (n_{LC})		3000
Minimum ölçüm aralığı (V_{min})		$E_{max} / 10000$
Sıfırda sıcaklık etkisi	%RO / 10°C	± 0.0175
Kazançta sıcaklık etkisi	%RO / 10°C	± 0.0175
Toplam hata	%RO	± 0.02
Güvenli yükleme sınırı	% E_{max}	150
Aşırı yüklemde kırılma/bozulma sınırı	% E_{max}	200
Sıfır balansı	%RO	± 1
Kayma hatası (30 dakika)	%RO	± 0.017
Besleme voltajı (önerilen)	V (DC)	5 - 12 (DC)
Besleme voltajı (maksimum)	V (DC)	15 (DC)
Giriş direnci	Ω	400 ± 10
Çıkış direnci	Ω	352 ± 3
İzolasyon direnci (50 V DC'de)	M Ω	≥ 5000 (50 V DC'de)
Çalışma sıcaklığı aralığı (Kompanse edilmiş)	°C	- 10...+ 40
Çalışma sıcaklığı aralığı	°C	- 30...+ 70
Malzeme		Nikel kaplamalı alaşımlı çelik gövde, paslanmaz çelik körük
Koruma sınıfı		IP68
Kablo		Uzunluk: 3m / çap: 5 mm

Ebatlar (mm)

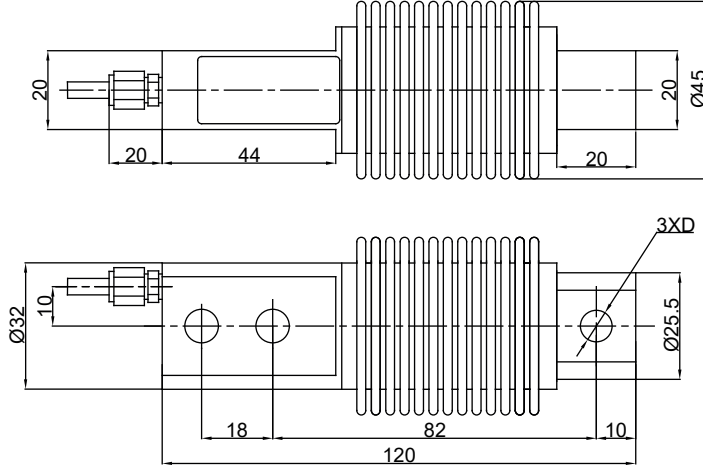

Kapasite	A
≤ 250	$\varnothing 8.2$
> 250	$\varnothing 10.2$

Kablo Renk Kodları

Fonksiyon	Renk
+ giriş	mavi
+ çıkış	beyaz
- giriş	siyah
- çıkış	kırmızı
ekran	sarı

Tartım Modülü

