


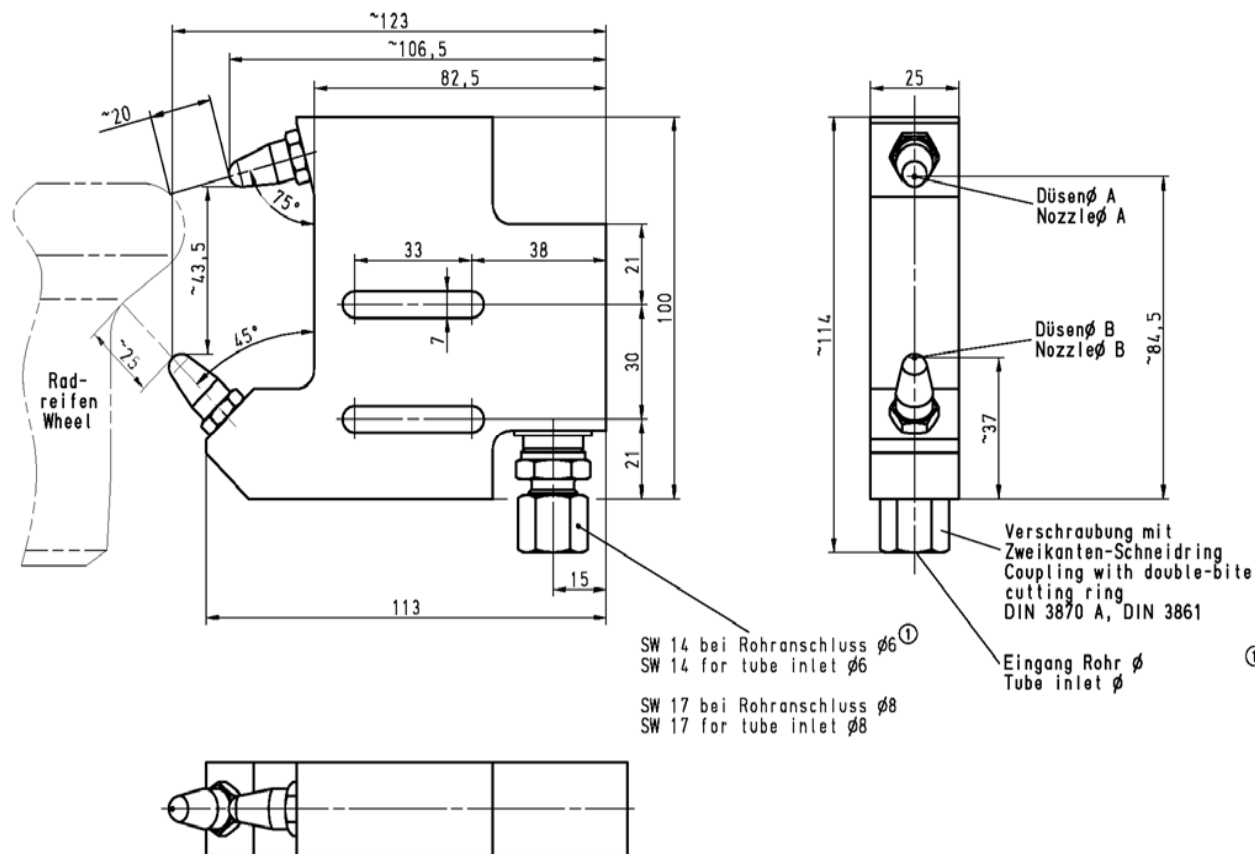

Werkstoffe:
Düsenköpfe: Messing
Gehäuse: Aluminium
Verschraubungen: Stahl, verzinkt und gelb chromatiert

Technische Daten:
Betriebsdruck: min. 4bar, max. 10bar
Optimaler Betriebsdruck: 5 - 6bar
Temperaturbereich: -25°C bis +70°C
Gewicht: ca. 0,59kg

Material:
Nozzle heads: Brass
Casing: Aluminum
Couplings: steel, galvanic zinc and yellow plated

Technical details:
Operating pressure: min. 4bar, max. 10bar
Ideal operating pressure: 5 - 6bar
Temperature range: -25°C to +70°C
Weight: approx. 0,59kg

Bestellnr./Order-no.: 4254 2.XX.XX.XX

Rohranschluss tube inlet	Kennzahl index no.
ø6	06
ø8	08

Düsenø/nozzle diam. A	Kennzahl index no.
ø0,8	08
ø1,0	10
ø1,2	12

Düsenø/Nozzle diam. B	Kennzahl index no.
ø0,8	08
ø1,0	10
ø1,2	12

1	2	0507020	Bestellschlüssel Rohranschluss 6mm ergänzt	12.07.05	Hofmann		
A-Ind.	Anz.	Änderungs-Nr.	Art der Änderung	Datum	Name		
			Description of change	Date	Name		
Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlagen, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugelassen. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadensersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmuster - Eintragung vorbehalten.			Forwarding and copying of this document, utilisation and notification of its contents only permitted if expressly approved. Breaches shall oblige to payment of damages. All rights reserved for the event of a patent being granted or a utility model being registered.				
Änderungen vorbehalten			Subject to alterations				
Formel Size	A2	Datum Date	Name Name	BAIER + KÖPPEL PRÄZISIONSAPPARATEFABRIK PEGNITZ / GERMANY			
Gezeichnet Drawn		18.01.05	Leo				
Geprüft Checked				 M-S-Kombi (2-stellig) Mischvert. -Sprühdüsen-Kombi			
Meßstab Scale							
1:1			Art.-Nr. 4254 2.XX.XX.XX				
			Benennung Description				
			Zeichnungs-Nr. Drawing-No.				
			FAZ03794-00				
			Stücklisten-Nr. Bill of material				
			4254 2.XX.XX.XX				

Mixing distributor-spray nozzle-combination (2 outlets)