



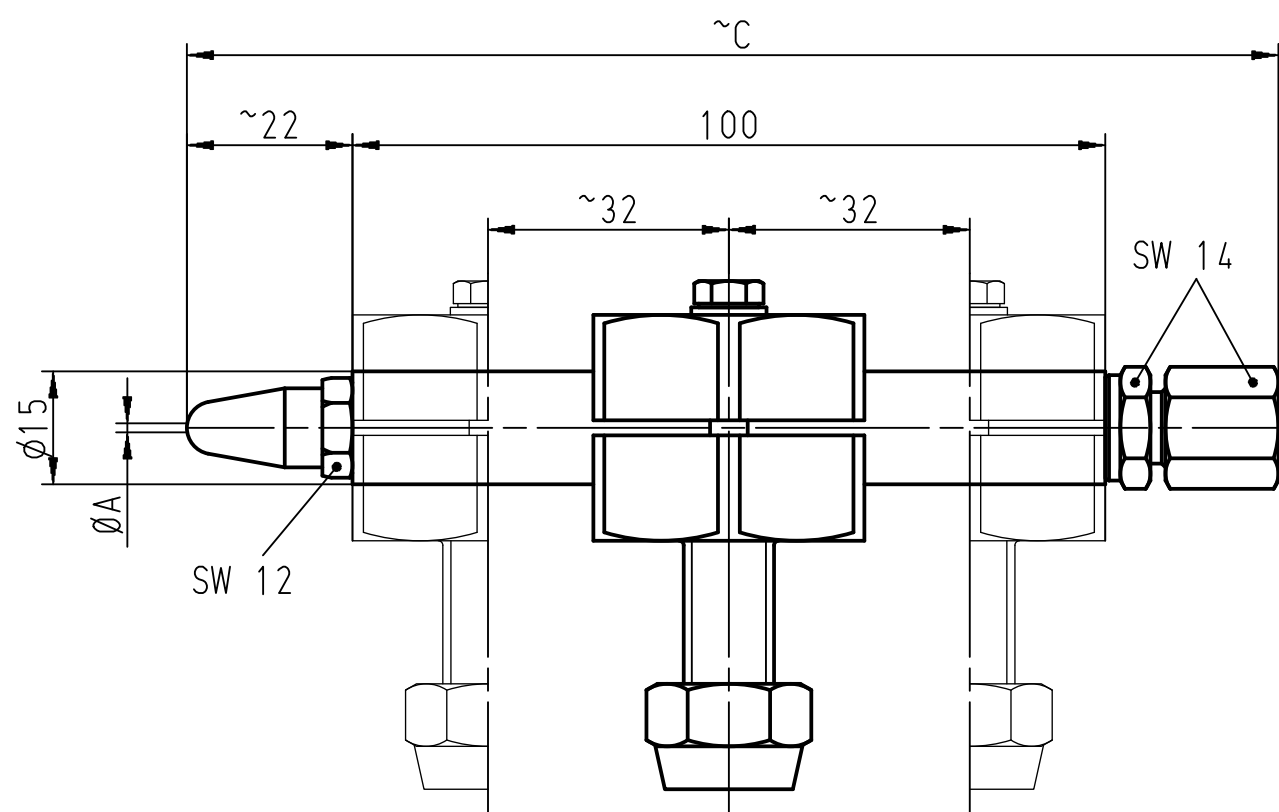

Sechskantschraube ISO 4014-8.8-M5
Anzugsdrehmoment: 7+0,5Nm
hex. screw ISO 4014-8.8-M5
mounting torque: 7+0,5Nm

Rohranschluß ØB
tube inlet ØB

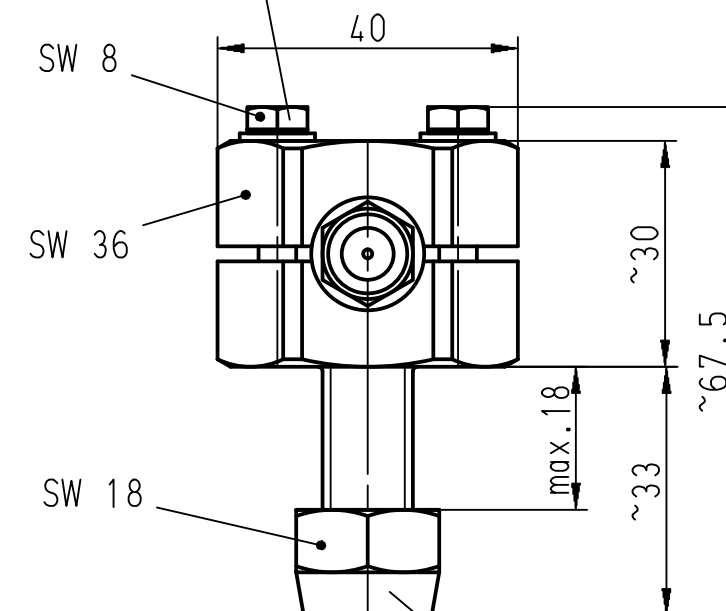

Sechskantmutter DIN 982-8-M12
Anzugsdrehmoment: 50+2Nm
hex. nut DIN 982-8-M12
mounting torque: 50+2Nm

Bestell-Nr.: _____
order no.: _____ 4257 . XX . XX 000

Rohranschluß "B" tube inlet "B"	Maß "C" measure "C"	Kennzahl index
Ø6	147	06
Ø8	144	08

Düsendurchm. "A" nozzle diam. "A"	Kennzahl index
Ø1,0	10
Ø1,2	12

Sonderausführungen
special variations _____

Werkstoffe:
Düsenkopf, Düsenrohr, Düsenhalter: Messing
Verschraubung, Sonstiges: Stahl (verzinkt, gelb
chromatiert)

Gewicht: ca. 0,440 Kg

materials:
nozzle head, nozzle tube, nozzle support: brass
fittings, others: steal (galvanic zink and
yellow plated)
weight: approx. 0,440 Kg

Entwurf!
Rev. 0; 06.12.02

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadensersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmuster - Eintragung vorbehalten.			Forwarding and copying of this document, utilisation and notification of its contents only permitted if expressly approved. Breaches shall oblige to payment of damages. Allrights reserved for the event of a patent being granted or a utility model being registered.		
Format Size	A3	Datum Date	06.12.02	Name Name	Rux
Gezeichnet Drawn		Geprüft Checked		BAIER + KÖPPEL PRÄZISIONSAPPARATEFABRIK PEGNITZ / GERMANY	
Maßstab Scale	1 : 1	Ersetzt durch Replaced by		Benennung Designation	Sprühdüse für Spurkranzschmierung
		Ersetzt für Used instead of		Zeichnungs-Nr. Drawing-No.	
		Art.-Nr. Art.-No.		FAZ02603-23	
				Stücklisten-Nr. Partlist-No.	
				4257	