



Electroválvulas 5/2 vías ISO 1 - ISO 2 - ISO 3, monoestable

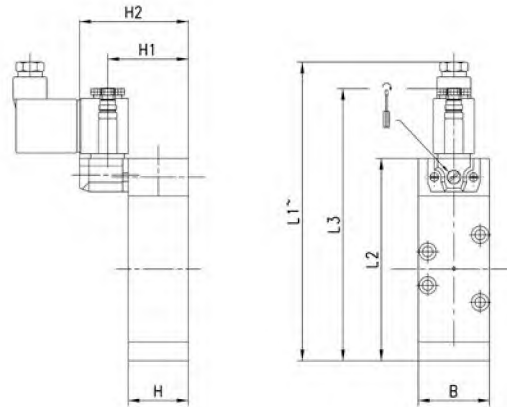

Las electroválvulas de la Serie 9 con intercaras ISO tamaño 1, 2 y 3 son disponibles en las versiones accionamiento electropneumático y reposicionamiento con muelle mecánico o neumático. Para el pilotaje eléctrico se suministran 2 tipos de solenoide: el Mod. U70 ó el Mod. A80, en una amplia gama de tensiones

El suministro incluye:
Nº1 junta intercara
Nº4 tornillos de sujeción



DIMENSIONES



Mod.	Tamaño ISO	B	L1	L2	L3	H	H1	H2	P. min de trab.	Símbolo
951-000-P15-23	1	38	153	108	146	32	43	58	2,5	EV18
952-000-P15-23	2	51	173	128	166	33	44	59	2,5	EV18
953-000-P15-23	3	65	218	173	211	45	56	71	2,5	EV18
951-000-P16-23	1	38	153	108	146	32	43	58	2,5	EV20
952-000-P16-23	2	51	173	128	166	33	44	59	2,5	EV20
953-000-P16-23	3	65	218	173	211	45	56	71	2,5	EV20

Electroválvulas 5/2 vías - 5/3 vías ISO 1 - ISO 2 - ISO 3, biestable



Las electroválvulas de la Serie 9 con intercaras ISO tamaño 1, 2 y 3 son disponibles en las versiones accionamiento electropneumático y reposicionamiento con muelle mecánico o neumático. Para el pilotaje eléctrico se suministran 2 tipos de solenoide: el Mod. U70 ó el Mod. A80, en una amplia gama de tensiones.

El suministro incluye:
Nº1 junta intercara
Nº4 tornillos de sujeción

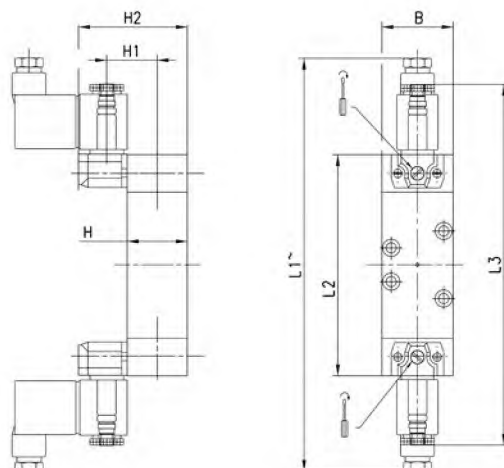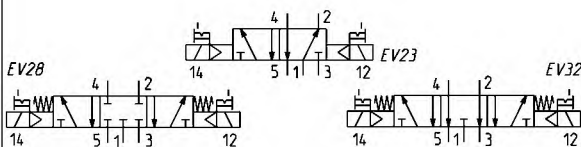

DIMENSIONES

Mod.	Tamaño ISO	B	L1	L2	L3	H	H1	H2	P. min de trab.	Símbolo
951-000-P11-23	1	38	208	118	194	32	43	58	2,5	EV23
952-000-P11-23	2	51	228	138	214	33	44	59	2,5	EV23
953-000-P11-23	3	65	273	183	259	45	56	71	2,5	EV23
961-000-P11-23	1	38	208	118	194	32	43	58	2,5	EV28
962-000-P11-23	2	51	228	138	214	33	44	59	2,5	EV28
963-000-P11-23	3	65	273	183	259	45	56	71	2,5	EV28
971-000-P11-23	1	38	208	118	194	32	43	58	2,5	EV32
972-000-P11-23	2	51	228	138	214	33	44	59	2,5	EV32
973-000-P11-23	3	65	273	183	259	45	56	71	2,5	EV32