

AGM2E 132 M 4**IE2****GAMAK**

3-Fazlı 400 V (Δ) 50 Hz

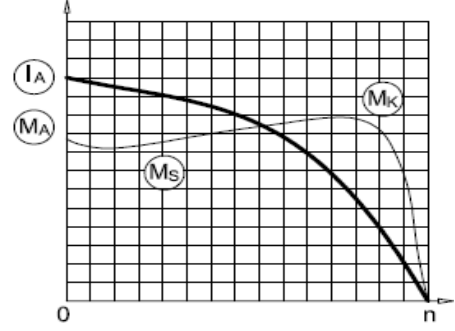
Çalışma Türü : S1

Koruma Derecesi : IP 55 (TEFC)

Yalıtım Sınıfı : F (155 °C)

Sıcaklık Artışı : Class B (80K)

Bağlantı Biçimi : B3

**ELEKTRİKSEL TASARIM****Doğrudan Kalkış**

Çıkış Gücü (kW) : 7,5

Anma Hızı (rpm) : 1465

Anma Akımı (A) : 15,4

Anma Momenti – Mn (Nm) : 48,9

Cos φ : 0,79

Verim %	4/4	3/4	1/2
	89,0	89,1	88,1

Eylemsizlik Momenti J(kgm)² : 0,026

Kalkış Akımı – Ia (A) : 109

Ia / In : 7,1

Kalkış Momenti – Ma (Nm) : 132

Ma / Mn : 2,7

Y / Δ Kalkış

Kalkış Akımı – Ia (A) : 35

Ia / In : 2,3

Kalkış Momenti – Ma (Nm) : 44

Ma / Mn : 0,9

Devrilme Momenti – Mk (Nm) : 166

Mk / Mn : 3,4

MEKANİK TASARIM

Gövde : Alüminyum

Kapaklar : Alüminyum

Soğutma Fanı : Plastik

Klemens Kutusu : Plastik

Rakorlar : Pg 21

Rakor Adedi : 2

Yatak Bilgileri

Standart Tasarım

Güçlendirilmiş Tasarı

Gürültü Seviyesi (dB-A) : 54

Boya : RAL 7031- Gri

Yaklaşık Ağırlık (kg) : 48



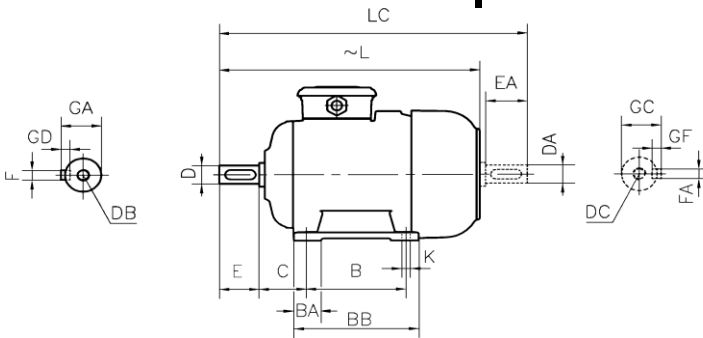
Ön Rulman**Arka Rulman**

6208 ZZ

6208 ZZ

NU 208 E

6028 C3

**BOYUTLAR****Ayaklı motor boyutları : B3, B6, B7, B8, B15, V5, V6 Kurulma Düzenlerinde**

Ayaklı motor boyutları : B3, B6, B7, B8, B15, V5, V6 Kurulma Düzenlerinde																							
H	HD ~	HA	A	AA	AB	ØAC	ØAK	K	K1	B	B¹	BA	BA¹	BB	L ~	LC	LK ~	C	E EA	DB DC	ØD ØDA	GA GC	FxGD FAXGF
132	300	15	216	49	260	257	239	12	18	178	-	46	-	218	498	584	535	89	80	M12	38	41	10X8

* Verim değerleri IEC 60034-2-1 : 2014 standardına uygun olarak endirekt ölçüm metodu ile hesaplanmıştır. Ek kayıplar, değişken yük değerlerinde yapılmış olan test sonuçlarına göre belirlenir.