
PROCESSTECHNIK GMBH
Germaniastraße 28
D 44379 Dortmund
Telefon: +49 (0)231/61009-0
E-mail: gefa@gefa.com
Postfach 700110
D 44371 Dortmund
Fax: +49 (0)231/61009-80
Internet: www.gefa.com

Maße/Dimensions
Schieber Serie AT 150 mit E-Antrieb
Knife gate valve series AT 150 with electric actuator
DN 50 – DN 300

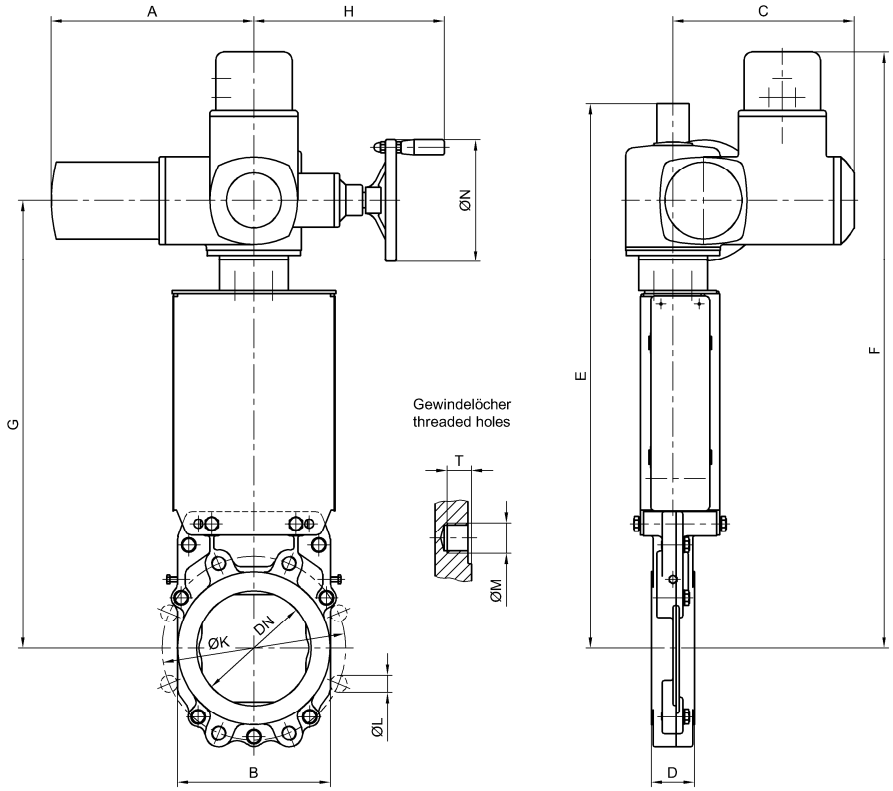

DN	NPS	Antrieb actuator	A	B	C	D	E	F	G	H	ØK	ØL	ØM	T	ØN	kg
50	2“	SA 07.6	265	121	238	43	452	580	370	249	125	-	4xM16	16	160	27
65	2 1/2“	SA 07.6	265	154	238	46	458	586	376	249	145	-	4xM16*	17	160	30
80	3“	SA 07.6	265	130	238	46	470	598	388	249	160	4xØ18	4xM16	18	160	30
100	4“	SA 07.6	265	148	238	52	535	663	453	249	180	4xØ18	4xM16	20	160	32
125	5“	SA 07.6	265	175	238	56	553	681	471	249	210	4xØ18	4xM16	22	160	34
150	6“	SA 07.6	265	200	238	56	667	795	585	249	240	4xØ22	4xM20	21	160	42
200	8“	SA 07.6	265	250	238	60	797	825	615	249	295	4xØ22	4xM20	23	160	47
250	10“	SA 07.6	265	328	238	68	993	971	761	249	350	6xØ22	6xM20	20	160	82
250	10“	SA10.2	283	328	248	68	963	983	773	254	350	6xØ22	6xM20	20	200	85
300	12“	SA 07.6	265	378	238	78	1073	1001	791	249	400	6xØ22	6xM20	23	160	99
300	12“	SA10.2	283	378	248	78	1043	1013	803	254	400	6xØ22	6xM20	23	200	102

* Für Flansche mit 4 Löchern / For flanges with 4 holes

Maße bezogen auf AUMA Standard-Stellantrieb. Geänderte Maße bei anderem Antriebstyp.
Dimensions based on AUMA standard electric actuator. Dimensions change if other actuators are used.

Max. Betriebsdruck / max. working pressure:

DN	Druck / pressure
50-150	10 bar
200-300	6 bar

Max. Differenzdruck bei Betätigung:
Max. differential pressure during operation:

DN	Druck / pressure
50-125	10 bar
150-200	6 bar
250-300	2,5 bar mit SA 07.6
250-300	6 bar mit SA 10.2

Änderungen vorbehalten
subject to changes