

90° Angle Head with Flange Connection - GA-F Series

GA-F




90°-Winkelkopf mit Flanschverbindung - GA-F-Serie

90° Flanş Bağlantılı Açılı Kafa - GA-F Serisi



GA-F




Suitable for all machine types by using a connection kit
Verwendbar mit allen Maschinentypen mithilfe einer Anschlussschnittstelle
Bağlantı adaptörü ile tüm tezgahlarda kullanılabilir

SK30, SK40, SK50, BT30, BT40, BT50, HSK63A, HSK100A
Transfer Machines / Transferanlagen / Transfer Tezgahları



GA-FX

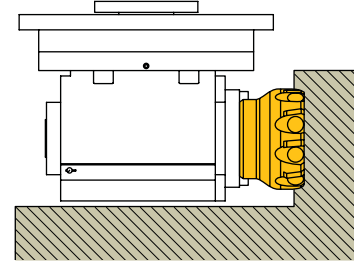

Features

For drilling, tapping and milling operations

Used with a flange interface with the spindle for manual loading

Heat-treated aluminium or steel main body

Compact and rigid construction

Merkmale

Für Bohrungen, Gewindebohren und Fräsbearbeitungen

Flanschverbindung mit der Spindel; manueller Wechsel

Hauptkörper aus wärmebehandelter Aluminium- oder Stahllegierung

Kompakte und rigide Bauform

Özellikler

Delik delme, kılavuz çekme ve frezeleme operasyonları için

Fener miliyle flanş bağlantısı ile kullanılır, el ile takılıp sökülür

Isıl işlem görmüş alüminyum veya çelik alaşımlı gövde

Kompakt ve rijit gövde



90° Angle Head with Flange Connection - GA-FX Series

GA-FX



90°-Winkelkopf mit Flanschverbindung - GA-FX-Serie

90° Flanş Bağlantılı Açılı Kafa - GA-FX Serisi

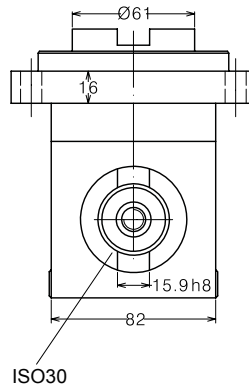
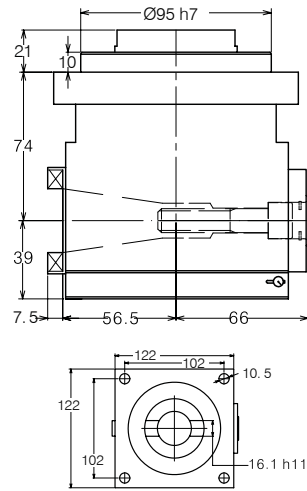


GA-FX30

ISO30
3.000 RPM

4 KW Power / Kraft / Güç
1500 N Thrust / Schubkraft / Eksenel Kuvvet
1:1 Ratio / Übersetzung / Çevrim Oranı
7,7 kg Weight / Gewicht / Ağırlık

Torque / Drehkraft / Tork
63 Nm @ 500 RPM
49 Nm @ 1.000 RPM
31 Nm @ 2.000 RPM

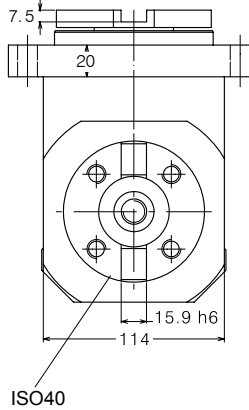
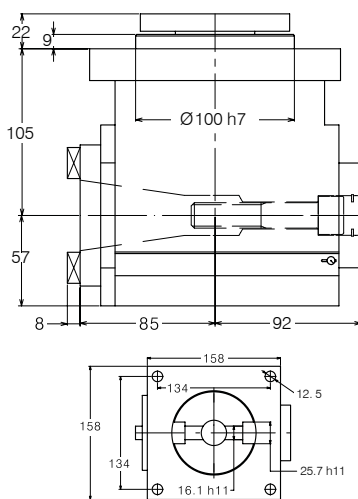


GA-FX40

ISO40
2.000 RPM

5 KW Power / Kraft / Güç
2200 N Thrust / Schubkraft / Eksenel Kuvvet
1,5 : 1 Ratio / Übersetzung / Çevrim Oranı
22 kg Weight / Gewicht / Ağırlık

Torque / Drehkraft / Tork
137 Nm @ 500 RPM
102 Nm @ 1.000 RPM
67 Nm @ 2.000 RPM

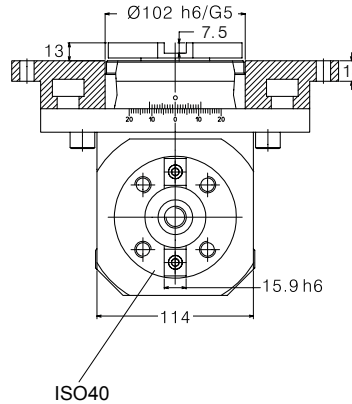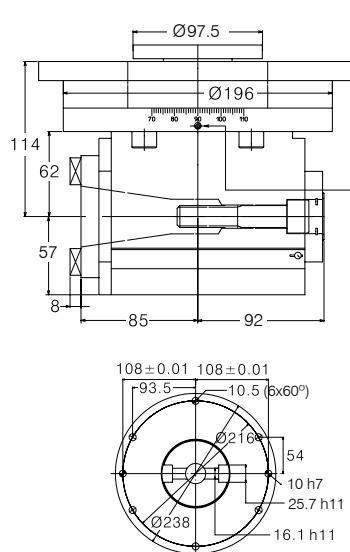

GA-FX40 Rotate

ISO40
2.000 RPM

5 KW Power / Kraft / Güç
2200 N Thrust / Schubkraft / Eksenel Kuvvet
1,5 : 1 Ratio / Übersetzung / Çevrim Oranı
26 kg Weight / Gewicht / Ağırlık

Torque / Drehkraft / Tork
137 Nm @ 500 RPM
102 Nm @ 1.000 RPM
67 Nm @ 2.000 RPM

Option / Option / Opsiyon

GA-FX63-1K

With Internal Cooling, HSK63 Output
Mit Innenkühlung, HSK63-Abtrieb
İçten Su Vermeli, HSK63 Çıkışlı