



GA



GA-X



GA-L

Features

For drilling, tapping and light milling operations

Usable on both CNC and conventional machine tools

Heat-treated aluminium or steel main body

Compact and rigid construction

Coolant feed through stop-bar pin

Orientation ring and stop-bar pin 360° rotatable

Merkmale

Für Bohrungen, Gewindebohren und leichte Fräsbearbeitungen

Verwendbar mit CNC- und herkömmlichen Werkzeugmaschinen

Hauptkörper aus wärmebehandelter Aluminium- oder Stahllegierung

Kompakte und rigide Bauform

Kühlmittelzufuhr durch Anschlagstift

Skalenring und Anschlagstift können um 360° rotiert werden

Özellikler

Delik delme, kılavuz çekme ve frezeleme operasyonları için




Üniversal ve CNC tezgahlarda kullanılabilir


Isıl işlem görmüş alüminyum veya çelik alaşımlı gövde

Kompakt ve rijit gövde

İndeks kolundan su vermeli

İndeks kolu ve skala 360° fener mili ekseninde ayarlanabilir

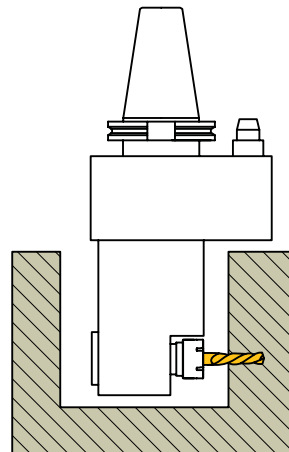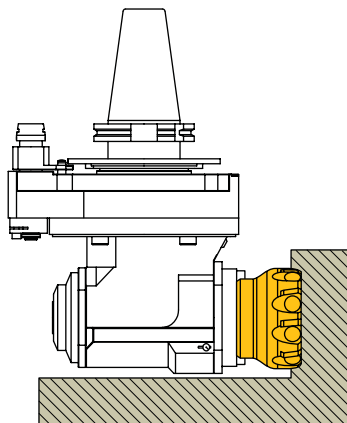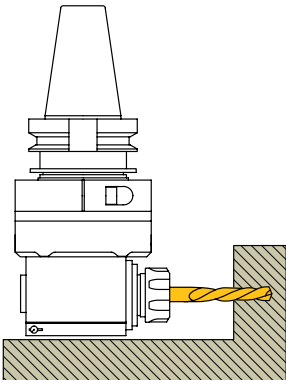

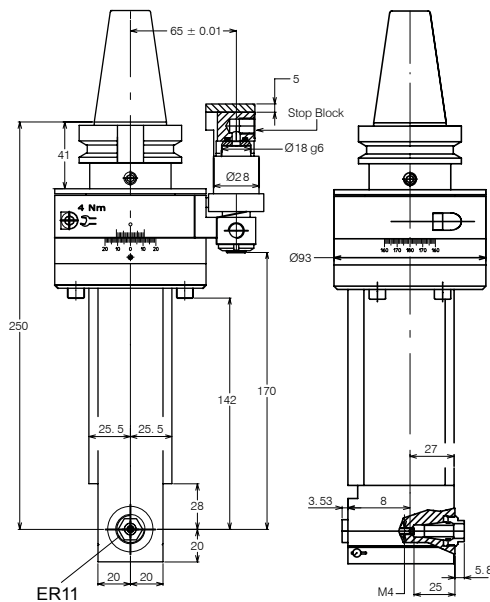



GA-L11

SK40 / BT40 / CAT40 / HSK63

ER11
8.000 RPM

3,2 KW Power / Kraft / Güç
130 N Thrust / Schubkraft / Eksenel Kuvvet
1:1 Ratio / Übersetzung / Çevrim Oranı
6 kg Weight / Gewicht / Ağırlık

Torque / Drehkraft / Tork
10 Nm @ 1.000 RPM
5 Nm @ 4.000 RPM
4 Nm @ 6.000 RPM

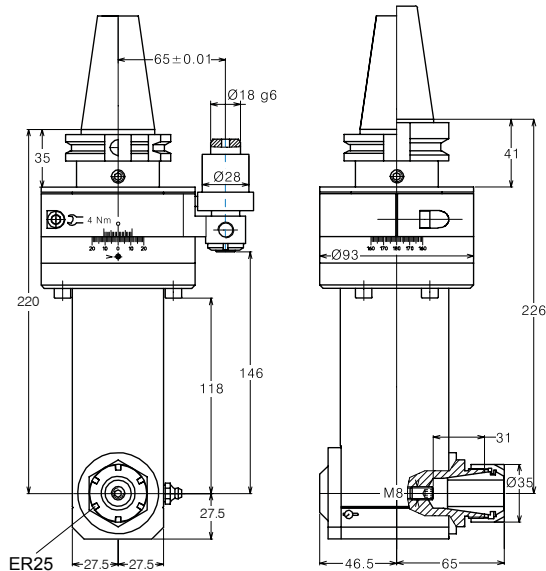



GA-L25

SK40 / BT40 / CAT40 / HSK63

ER25
5.000 RPM

3,2 KW Power / Kraft / Güç
180 N Thrust / Schubkraft / Eksenel Kuvvet
1:1 Ratio / Übersetzung / Çevrim Oranı
7,5 kg Weight / Gewicht / Ağırlık

Torque / Drehkraft / Tork
27 Nm @ 500 RPM
16 Nm @ 2.000 RPM
11 Nm @ 4.000 RPM

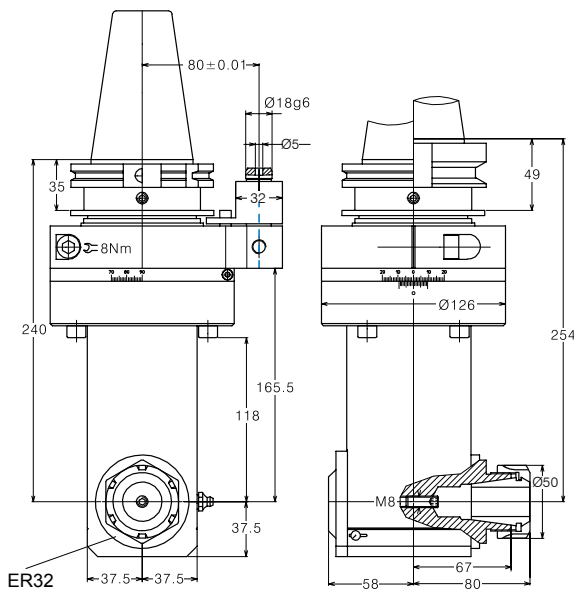

GA-L32

SK50 / BT50 / CAT50 / HSK100

ER32
4.000 RPM

5 KW Power / Kraft / Güç
350 N Thrust / Schubkraft / Eksenel Kuvvet
1:1 Ratio / Übersetzung / Çevrim Oranı
15,7 kg Weight / Gewicht / Ağırlık

Torque / Drehkraft / Tork
52 Nm @ 500 RPM
32 Nm @ 2.000 RPM
18 Nm @ 4.000 RPM

