


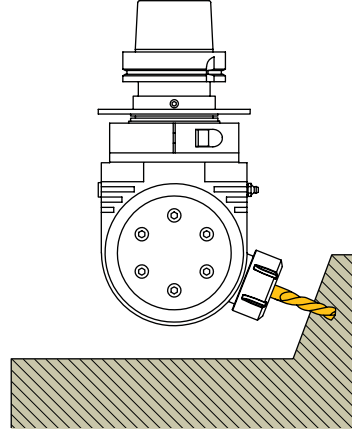

Features

For drilling, tapping and light milling operations

+/- 90° tilting spindle axis

Usable on both CNC and conventional machine tools

Heat-treated aluminium main body

Compact and light construction

Coolant feed through stop-bar pin

Orientation ring and stop-bar pin 360° rotatable

Merkmale

Für Bohrungen, Gewindebohren und leichte Fräsbearbeitungen

+/- 90° verstellbarer Schwenkkopf

Verwendbar mit CNC- und herkömmlichen Werkzeugmaschinen

Hauptkörper aus wärmebehandelter Aluminiumlegierung

Kompakte und leichte Bauform

Kühlmittelzufuhr durch Anschlagstift

Skalenring und Anschlagstift können um 360° rotiert werden

Özellikler

Delik delme, kılavuz çekme ve frezeleme operasyonları için

+/- 90° ayarlanabilir açılı kullanım

Üniversal ve CNC tezgahlarda kullanılabilir

Isıl işlem görmüş alüminyum alaşımlı gövde

Kompakt ve hafif gövde

İndeks kolundan su vermeli

İndeks kolu ve skala 360° fener mili ekseninde ayarlanabilir




Tilting Head - GT Series

Schwenkkopf - GT-Serie

Ayarlanabilir Açılı Kafa - GT Serisi

GT

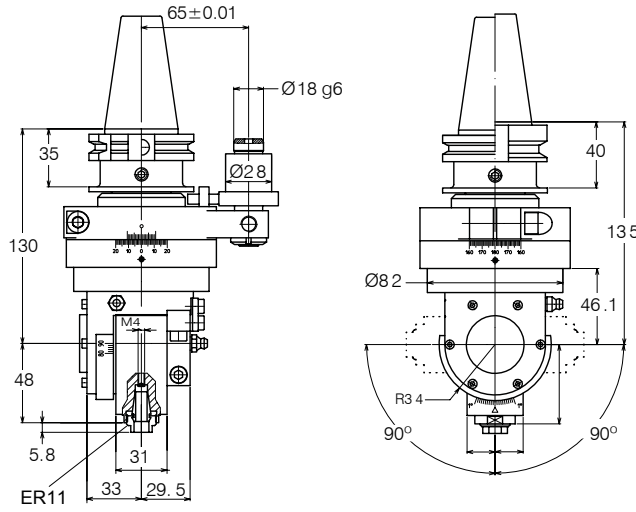


GT-11

SK40 / BT40 / CAT40 / HSK63

ER11
12.000 RPM

1,3 KW Power / Kraft / Güç
270 N Thrust / Schubkraft / Eksenel Kuvvet
1:1 Ratio / Übersetzung / Çevrim Oranı
3,5 kg Weight / Gewicht / Ağırlık

Torque / Drehkraft / Tork
4,1 Nm @ 1.000 RPM
2,2 Nm @ 5.000 RPM
1,2 Nm @ 12.000 RPM

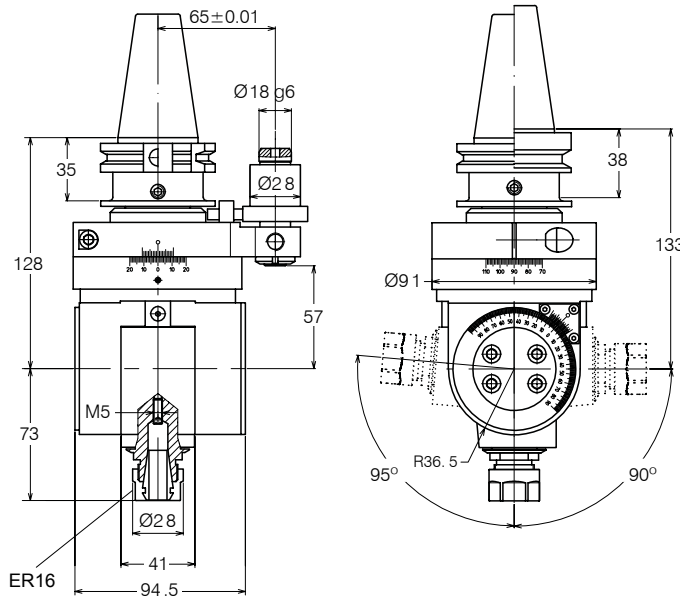


GT-16

SK40 / BT40 / CAT40 / HSK63

ER16
12.000 RPM

3 KW Power / Kraft / Güç
350 N Thrust / Schubkraft / Eksenel Kuvvet
1:1 Ratio / Übersetzung / Çevrim Oranı
4 kg Weight / Gewicht / Ağırlık

Torque / Drehkraft / Tork
12 Nm @ 1.000 RPM
5 Nm @ 5.000 RPM
3 Nm @ 12.000 RPM

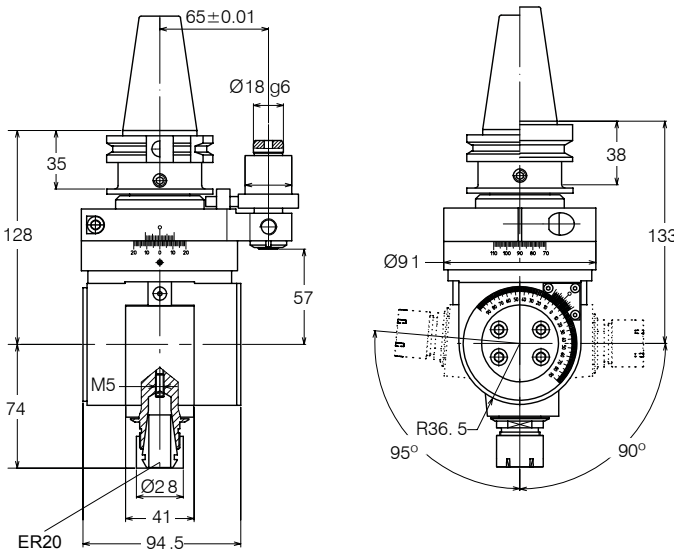

GT-20

SK40 / BT40 / CAT40 / HSK63

ER20
12.000 RPM


3 KW Power / Kraft / Güç
350 N Thrust / Schubkraft / Eksenel Kuvvet
1:1 Ratio / Übersetzung / Çevrim Oranı
5 kg Weight / Gewicht / Ağırlık

Torque / Drehkraft / Tork
12 Nm @ 1.000 RPM
5 Nm @ 5.000 RPM
3 Nm @ 12.000 RPM



Schwenkkopf - GT-Serie

Ayarlanabilir Açılı Kafa - GT Serisi

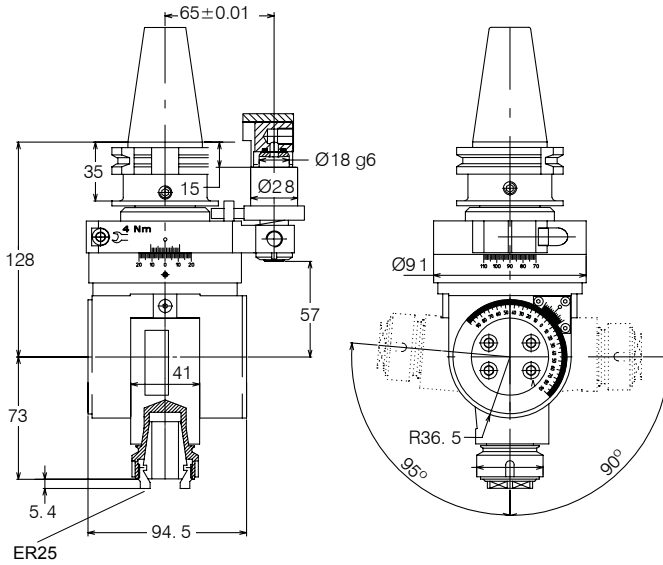


GT-25

SK40 / BT40 / CAT40 / HSK63

ER25
5.000 RPM

3 KW Power / Kraft / Güç
500 N Thrust / Schubkraft / Eksenel Kuvvet
1:1 Ratio / Übersetzung / Çevrim Oranı
5 kg Weight / Gewicht / Ağırlık

Torque / Drehkraft / Tork
19 Nm @ 500 RPM
12 Nm @ 2.000 RPM
7 Nm @ 5.000 RPM

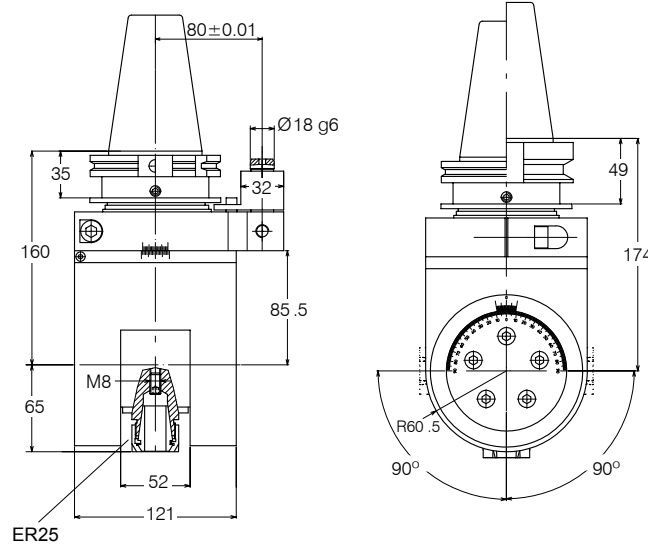


GT-25

SK50 / BT50 / CAT50 / HSK100

ER25
4.000 RPM

3,2 KW Power / Kraft / Güç
1000 N Thrust / Schubkraft / Eksenel Kuvvet
1:1 Ratio / Übersetzung / Çevrim Oranı
13 kg Weight / Gewicht / Ağırlık

Torque / Drehkraft / Tork
25 Nm @ 500 RPM
15 Nm @ 2.000 RPM
10 Nm @ 4.000 RPM

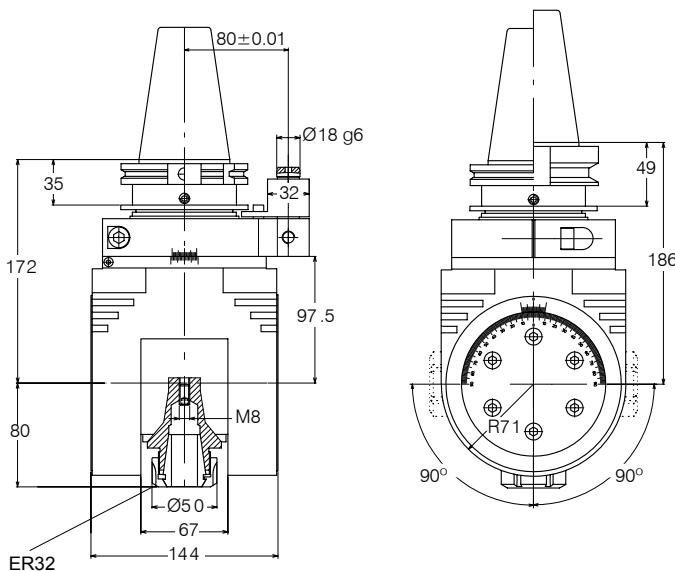

GT-32

SK50 / BT50 / CAT50 / HSK100

ER32
3.000 RPM

5 KW Power / Kraft / Güç
1200 N Thrust / Schubkraft / Eksenel Kuvvet
1:1 Ratio / Übersetzung / Çevrim Oranı
17 kg Weight / Gewicht / Ağırlık

Torque / Drehkraft / Tork
48 Nm @ 500 RPM
26 Nm @ 2.000 RPM
20 Nm @ 3.000 RPM

