



Features

GT-FX Heads are custom manufactured and specifications such as size, torque and speed can be modified as per user needs

For drilling, tapping and milling operations

Used with a flange interface with the spindle for manual loading

Heat-treated aluminium or steel main body

Compact and rigid construction

Merkmale

GT-FX-Schwenkköpfe sind maßgefertigt und die Spezifikationen wie Größe, Drehmoment und Drehzahl können modifiziert werden

Für Bohrungen, Gewindebohren und Fräsbearbeitungen

Flanschverbindung mit der Spindel; manueller Wechsel

Hauptkörper aus wärmebehandelter Aluminium- oder Stahllegierung

Kompakte und rigide Bauform

Özellikler

GT-FX Kafalar özel üretim olup, kafa boyutları, tork ve devir gibi özellikler müşteri ihtiyaçlarına uygun olarak modifiye edilebilir


Delik delme, kılavuz çekme ve frezeleme operasyonları için

Fener mili flanş bağlantısı ile kullanılır, el ile takılıp sökülür

Isıl işlem görmüş alüminyum veya çelik alaşımlı gövde

Kompakt ve rijit gövde



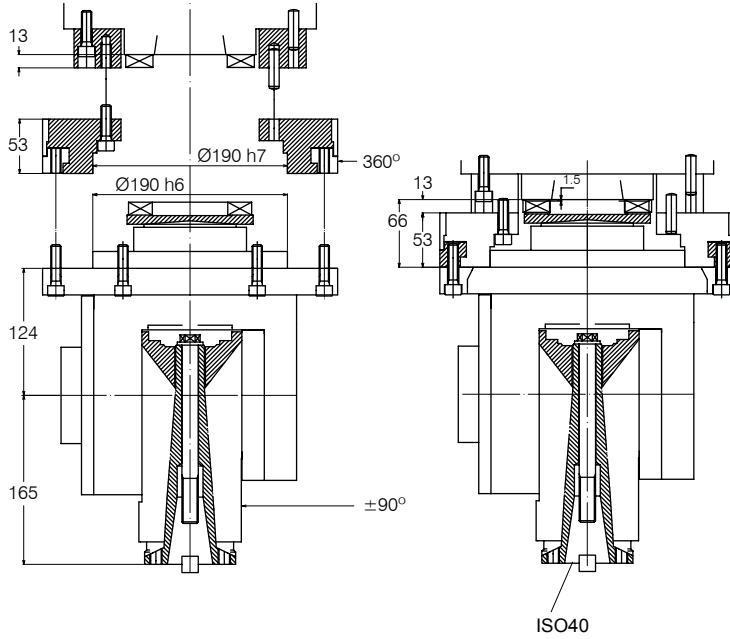


GT-FX40

ISO40
2.500 RPM

1:1 Ratio / Übersetzung / Çevrim Oranı
60 kg Weight / Gewicht / Ağırlık

Torque / Drehkraft / Tork
135 Nm @ 500 RPM
100 Nm @ 1.000 RPM

Option / Option / Opsiyon
15° Indexing / Indexierung / İndeksleme

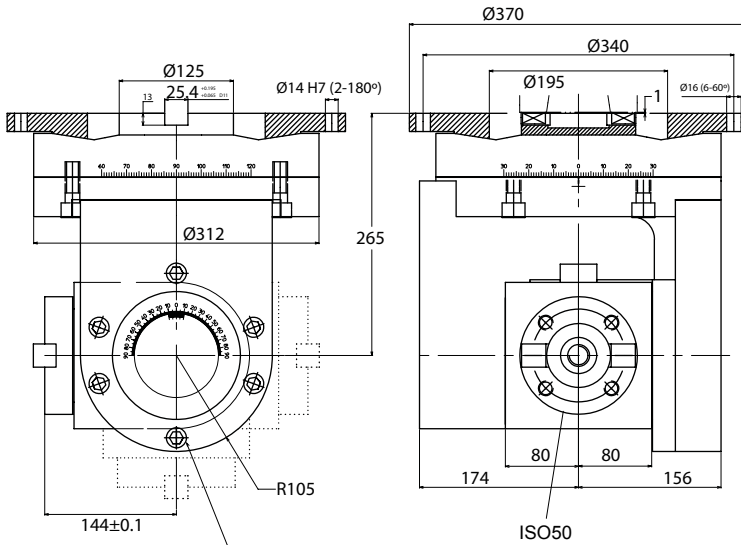

GT-FX50

ISO50
2.000 RPM

1:1 Ratio / Übersetzung / Çevrim Oranı
140 kg Weight / Gewicht / Ağırlık
15° Indexing / Indexierung / İndeksleme

Torque / Drehkraft / Tork
200 Nm @ 500 RPM
150 Nm @ 1.000 RPM

Option / Option / Opsiyon
5° Indexing / Indexierung / İndeksleme

Clamping screws to adjust
position of tilting spindle

Spannschrauben zum
Verstellen vom Schwenkkopf

Çıkış milinin açısını ayarlamak
için sıkma civataları

