

Motorlüfterrad einflutig

Motorized impeller single inlet

RH31M-2DK.3F.2R

Art.Nr. mit seitlichem Anschlusskabel
Art.no. with cable side
209 227

Art.Nr. mit aufgebautem Klemmenkasten
Art.no. with terminal box on motor
208 617K




Leistungsdaten Performance data

3~ 400V ±10%
50Hz IP54

Anschlussschaltbild 106XA
Connection diagram

P ₁	0,62	kW
I	1,05	A
n	2690	min ⁻¹
I _A	4,0	A
ΔI	25	%
t _R	40	°C
m	7,4	kg

Kennliniendaten Characteristic data

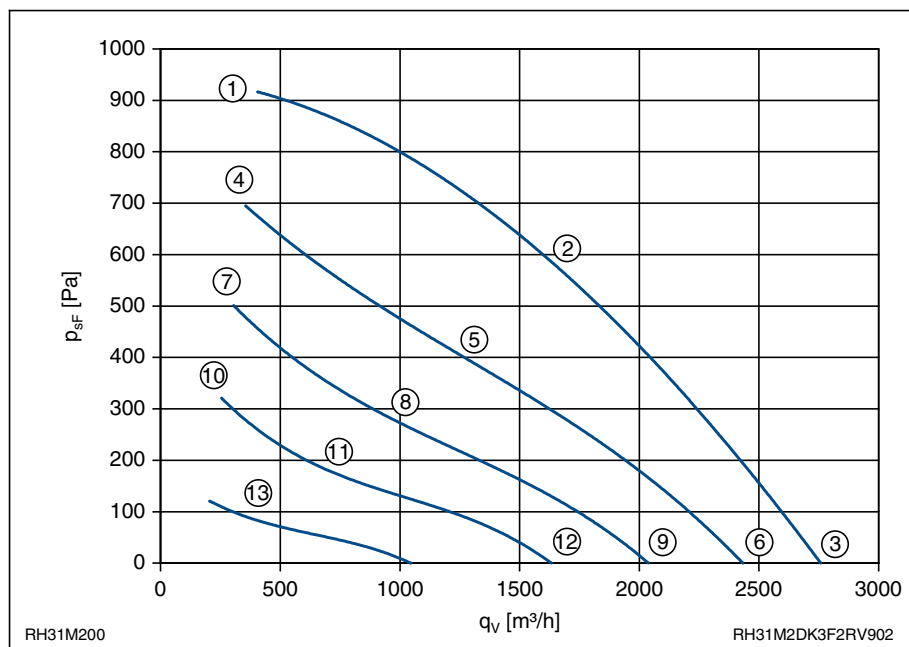

	U V	I A	P ₁ W	n min ⁻¹	L _{WA} dB
①		0,89	490	2760	
②	400	1,05	620	2690	86
③		0,87	470	2780	91
④		1,05	400	2390	
⑤	230	1,3	500	2140	81
⑥		1,05	410	2370	87
⑦		1,1	330	2020	
⑧	180	1,25	380	1760	76
⑨		1,1	340	2010	83
⑩		1,05	240	1610	
⑪	140	1,1	250	1380	71
⑫		1,05	240	1610	79
⑬	90	0,8	115	910	

$$p_{d2} = 1,0 \cdot 10^{-6} \cdot q_v^2$$

