
PROCESSTECHNIK GMBH
Germaniastraße 28
D 44379 Dortmund
Telefon: +49 (0)231/61009-0
E-mail: gefa@gefa.com
Postfach 700110
D 44371 Dortmund
Fax: +49 (0)231/61009-80
Internet: www.gefa.com

Maße / Dimensions
Schieber Serie AT 150 mit Kettenrad
Knife gate valve series AT 150 with chain wheel
DN 50 - DN 300

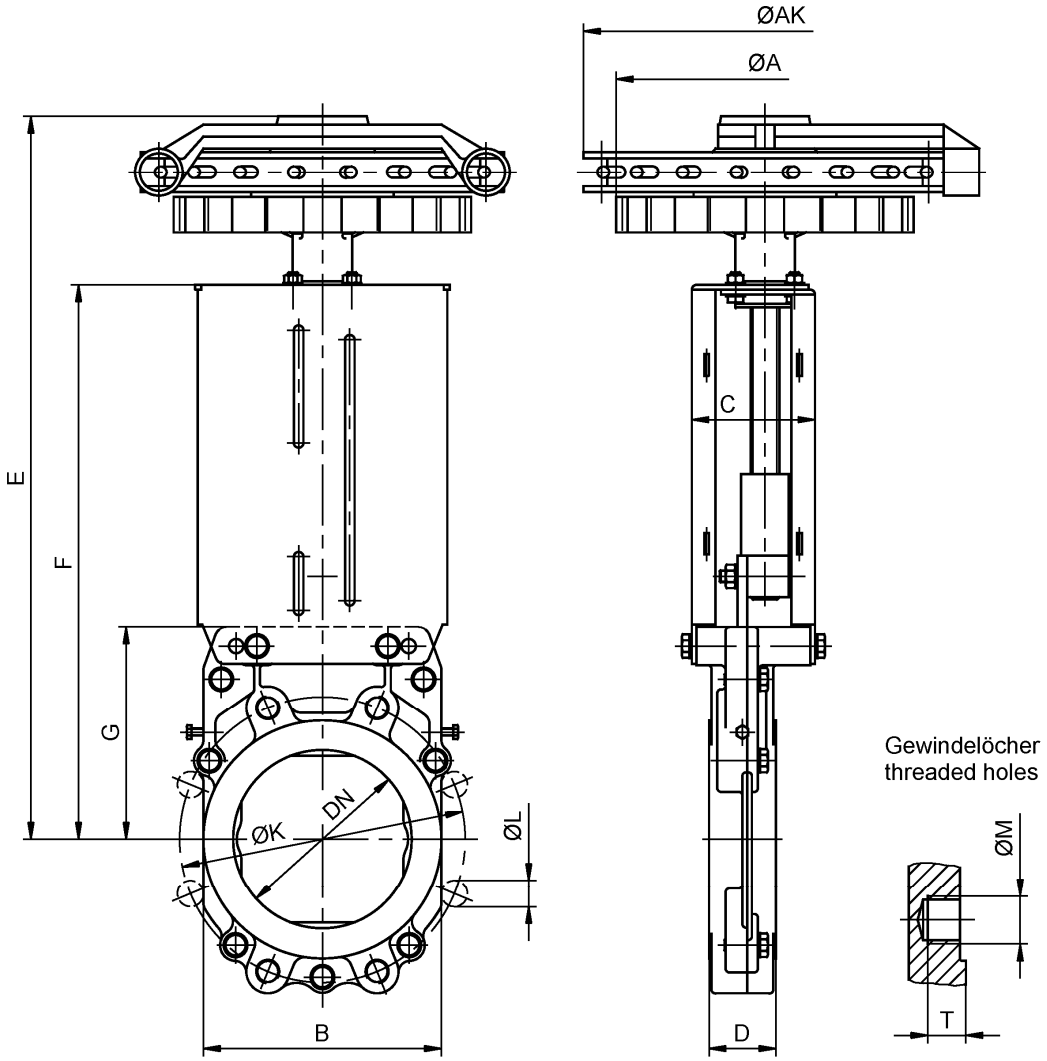

DN	NPS	Kettenrad Chain wheel Typ / type	ØA	ØAK	B	C	D	E	F	G	ØK	ØL	ØM	T	kg
50	2“	TRA - 1,5	200	223	121	91	43	384	252	110	125	-	4xM16	16	6,8
65	2 1/2“	TRA - 1,5	200	223	154	91	46	389	257	115	145	-	4xM16*	17	9,8
80	3“	TRA - 1,5	200	223	130	91	46	402	270	128	160	4xØ18	4xM16	18	9,8
100	4“	TRA - 1,5	200	223	148	96	52	468	335	138	180	4xØ18	4xM16	20	13,0
125	5“	TRA - 1,5	200	223	175	96	56	486	353	155	210	4xØ18	4xM16	22	15,0
150	6“	TRA - 2,5	250	286	200	104	56	606	467	179	240	4xØ22	4xM20	21	26,1
200	8“	TRA - 2,5	250	286	250	104	60	636	497	209	295	4xØ22	4xM20	23	32,1
250	10“	TRA - 2,5	300	286	328	141	68	799	643	240	350	6xØ22	6xM20	20	62,8
300	12“	TR - 3,5	400	459	378	141	78	834	673	270	400	6xØ22	6xM20	23	93,9

* Für Flansche mit 4 Löchern / For flanges with 4 holes

Max. Betriebsdruck:
Max. working pressure:

DN	Druck / pressure
50-150	10 bar
200-300	6 bar

Änderungen vorbehalten
subject to changes