

90° Angle Head with Flange Connection - GA-F Series

GA-F




90°-Winkelkopf mit Flanschverbindung - GA-F-Serie

90° Flanş Bağlantılı Açılı Kafa - GA-F Serisi



GA-F




Suitable for all machine types by using a connection kit
Verwendbar mit allen Maschinentypen mithilfe einer Anschlussschnittstelle
Bağlantı adaptörü ile tüm tezgahlarda kullanılabilir

SK30, SK40, SK50, BT30, BT40, BT50, HSK63A, HSK100A
Transfer Machines / Transferanlagen / Transfer Tezgahları



GA-FX

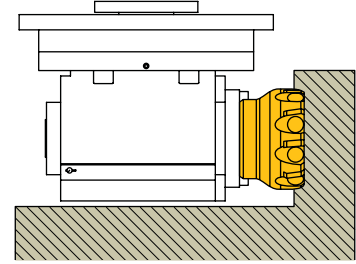

Features

For drilling, tapping and milling operations

Used with a flange interface with the spindle for manual loading

Heat-treated aluminium or steel main body

Compact and rigid construction

Merkmale

Für Bohrungen, Gewindebohren und Fräsbearbeitungen

Flanschverbindung mit der Spindel; manueller Wechsel

Hauptkörper aus wärmebehandelter Aluminium- oder Stahllegierung

Kompakte und rigide Bauform

Özellikler

Delik delme, kılavuz çekme ve frezeleme operasyonları için

Fener miliyle flanş bağlantısı ile kullanılır, el ile takılıp sökülür


Isıl işlem görmüş alüminyum veya çelik alaşımlı gövde

Kompakt ve rijit gövde



90°-Winkelkopf mit Flanschverbindung - GA-F-Serie

90° Flanş Bağlantılı Açılı Kafa - GA-F Serisi

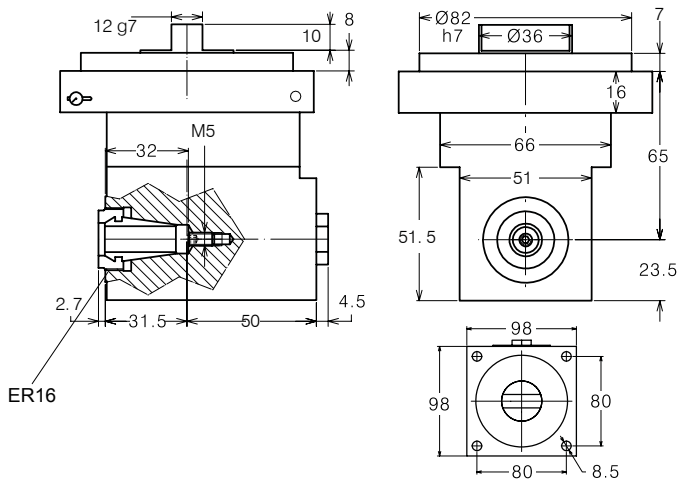


GA-F16

ER16
5.000 RPM

3,4 KW Power / Kraft / Güç
700 N Thrust / Schubkraft / Eksenel Kuvvet
1:1 Ratio / Übersetzung / Çevrim Oranı
2,3 kg Weight / Gewicht / Ağırlık

Torque / Drehkraft / Tork
27 Nm @ 500 RPM
16 Nm @ 2.000 RPM
11 Nm @ 4.000 RPM

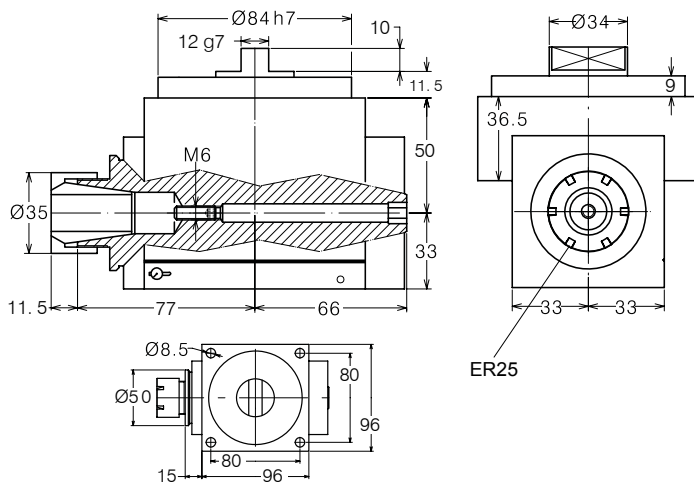


GA-F25

ER25
2.500 RPM

4,2 KW Power / Kraft / Güç
1400 N Thrust / Schubkraft / Eksenel Kuvvet
1:1 Ratio / Übersetzung / Çevrim Oranı
3 kg Weight / Gewicht / Ağırlık

Torque / Drehkraft / Tork
27 Nm @ 500 RPM
16 Nm @ 2.000 RPM
11 Nm @ 4.000 RPM

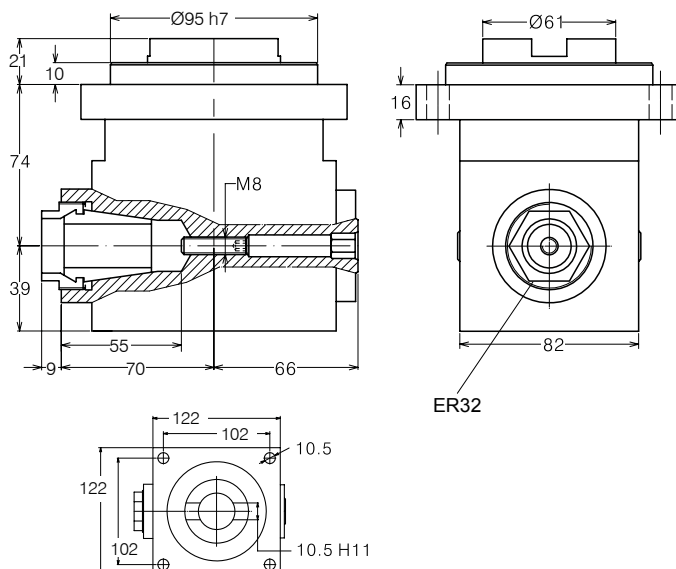

GA-F32

ER32
3.000 RPM

5 KW	Power / Kraft / Güç
1500 N	Thrust / Schubkraft / Eksenel Kuvvet
1:1	Ratio / Übersetzung / Çevrim Oranı
7.7 kg	Weight / Gewicht / Ağırlık

Torque / Drehkraft / Tork
80 Nm @ 500 RPM
38 Nm @ 2.000 RPM
29 Nm @ 3.000 RPM