


90° Double Output Angle Head - GD Series

GD



90° Doppel-Winkelkopf - GD-Serie

90° Çift Çıkışlı Açılı Kafa - GD Serisi

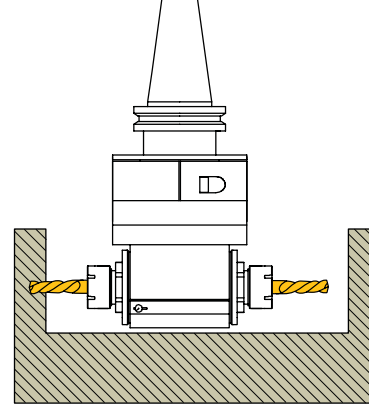

Features

For drilling, tapping and milling operations

Two opposing spindles

Usable on both CNC and conventional machine tools

Heat-treated aluminium or steel main body

Coolant feed through stop-bar pin

Orientation ring and stop-bar pin 360° rotatable

Merkmale

Für Bohrungen, Gewindebohren und Fräsbearbeitung

Beidseitiger Abtrieb

Verwendbar mit CNC- und herkömmlichen Werkzeugmaschinen

Hauptkörper aus wärmebehandelter Aluminium- oder Stahllegierung

Kühlmittelzufuhr durch Anschlagstift

Skalenring und Anschlagstift können um 360° rotiert werden

Özellikler

Delik delme, kılavuz çekme ve frezeleme operasyonları için


Çift pens başlığı çıkışlı

Üniversal ve CNC tezgahlarda kullanılabilir

Isıl işlem görmüş alüminyum veya çelik alaşımlı gövde

İndeks kolundan su vermeli

İndeks kolu ve skala 360° fener mili ekseninde ayarlanabilir

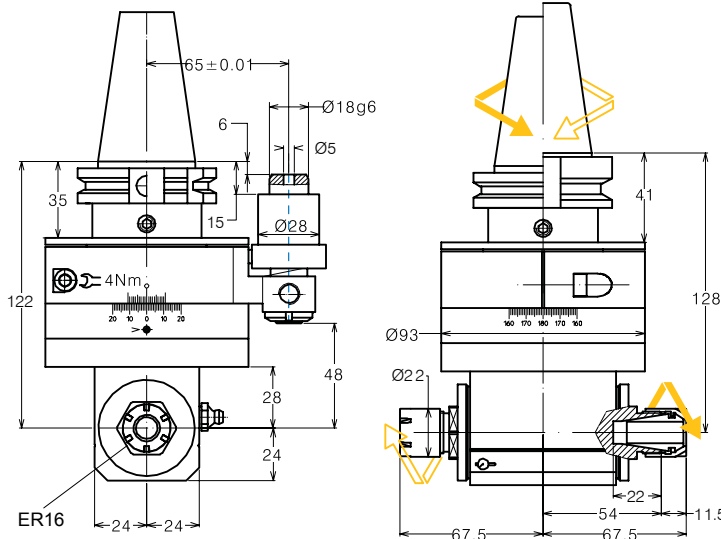

GD-16

SK40 / BT40 / CAT40 / HSK63

ER16

7.000 RPM

3,4 KW Power / Kraft / Güç
450 N Thrust / Schubkraft / Eksenel Kuvvet
1:1 Ratio / Übersetzung / Çevrim Oranı
5 kg Weight / Gewicht / Ağırlık

Torque / Drehkraft / Tork
18 Nm @ 1.000 RPM
13 Nm @ 2.000 RPM
9 Nm @ 4.000 RPM



90° Doppel-Winkelkopf - GD-Serie

90° Çift Çıkışlı Açılı Kafa - GD Serisi

GD-25

SK40 / BT40 / CAT40 / HSK63

ER25

5.000 RPM

3,2 KW Power / Kraft / Güç

1000 N Thrust / Schubkraft / Eksenel Kuvvet

1:1 Ratio / Übersetzung / Çevrim Oranı

5,5 kg Weight / Gewicht / Ağırlık

Torque / Drehkraft / Tork

27 Nm @ 500 RPM

16 Nm @ 2.000 RPM

11 Nm @ 4.000 RPM

GD-25

SK50 / BT50 / CAT50 / HSK100

ER25

5.000 RPM

3,2 KW Power / Kraft / Güç

850 N Thrust / Schubkraft / Eksenel Kuvvet

1:1 Ratio / Übersetzung / Çevrim Oranı

11 kg Weight / Gewicht / Ağırlık

Torque / Drehkraft / Tork

27 Nm @ 500 RPM

16 Nm @ 2.000 RPM

11 Nm @ 4.000 RPM

GD-32

SK50 / BT50 / CAT50 / HSK100

ER32

4.000 RPM

5 KW Power / Kraft / Güç

1200 N Thrust / Schubkraft / Eksenel Kuvvet

1:1 Ratio / Übersetzung / Çevrim Oranı

11,2 kg Weight / Gewicht / Ağırlık

Torque / Drehkraft / Tork

52 Nm @ 500 RPM

32 Nm @ 2.000 RPM

18 Nm @ 4.000 RPM

